

Hinnerup fjernvarme

Fyldautomatisk robot




Dimensioneringskriterier:

Alt efter hvor mange der bruger anlægget samt sugeslange str. Ø50 og Ø63mm dimensioneres anlægget efter aftale.
Ved støvsugning bruges Ø50mm støvsuge sæt.
Ved udsugning af aske m.m. kan Ø63mm slange med special studs være velegnet.
For at filter og systemet kan klare belastningen er det vigtigt at der er en jævn belastning. Denne belastning gennemgås også med kunden.
Det pågældende anlæg er dimensioneret til 2 m³/h.
Filteret kan afsluttes med forskellige former for tilkobling på container.




Hinnerup fjernvarme

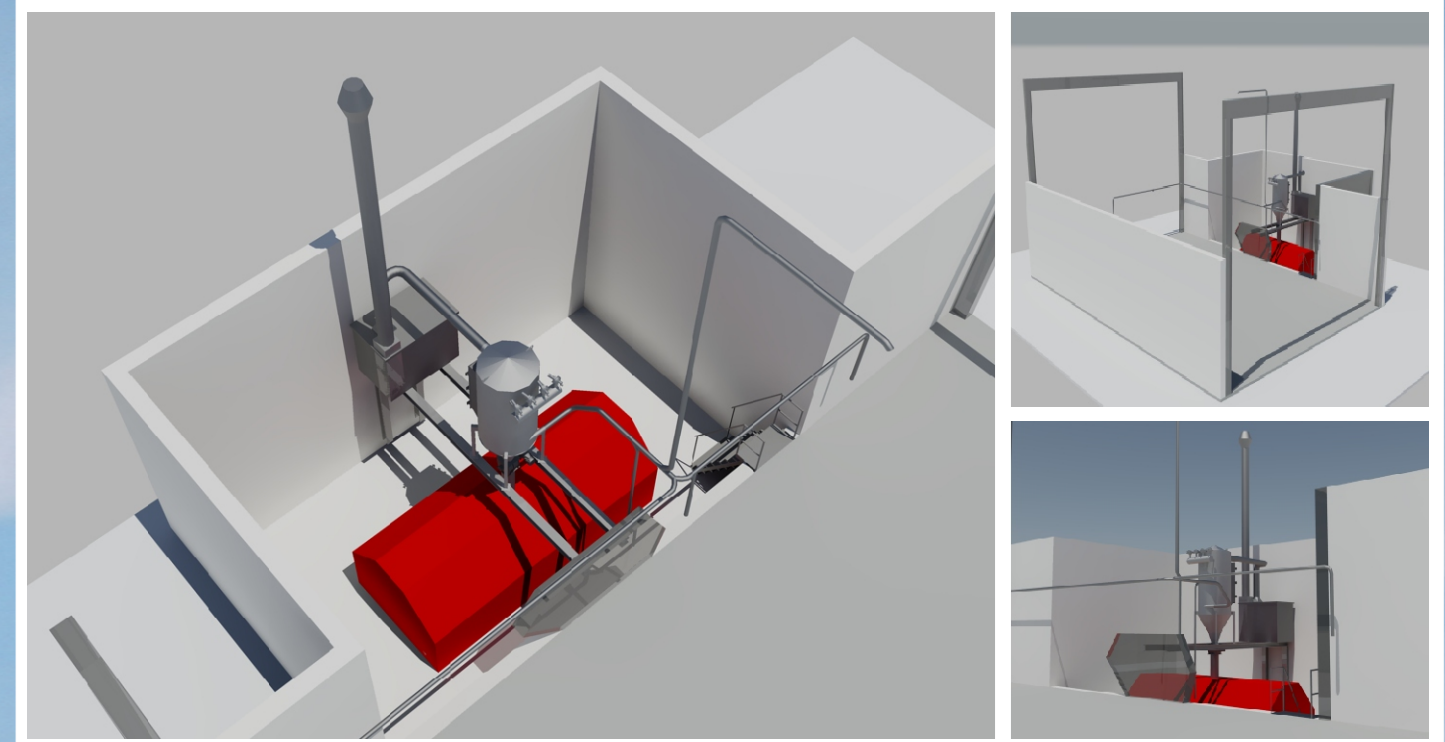



Filter som vist, er udstyret med differenstrykstyring. Med denne styring bliver filtret altid rensat efter behov og filtrer altid optimalt.

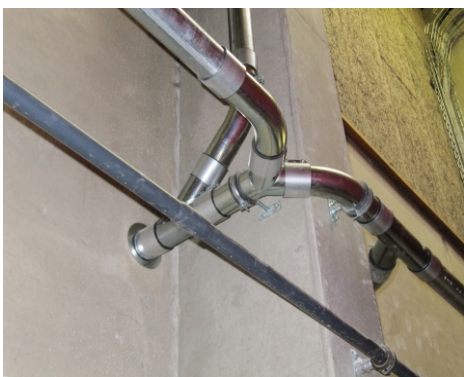

Det er vigtig at rørføring laves med bløde overgange.



Slusen, den adskiller materialer og vakuum luft.



Studs udtag øverst oppe på kedlen.



Nem rengøring af kedel, cyklon og bygning.

Med hurtig og nem installation får du styr på rengøringen.

Et procesudsugningsanlæg for aske og støvsugning.

Maskinanlægget placeres i samme lokale som container. Der monteres patronfilter med cyklon-effekt på stativ. Filteret kan med fordel placeres på stativ over container. Asken kan så herfra glide direkte ned i container, gennem 1 stk. special højtrykssluse.

Overskudsluft efter rensning ledes ud af bygning.

