

Sprøjtebokse med vandvæg - velegnet til automatisk sprøjtning Efter moderne sprøjtemetoder.

Vi leverer 3 forskellige sprøjtebokse med vandtæppe.
Type SV er en sprøjtevæg med vandtæppe på bagvæggen. Vandtæppet er delt på midten så der også er luftudsugning midt på fladen. Dette er meget vigtigt for moderne sprøjtemetoder. Kammeret bag vandfiltret er monteret med et let tilgængeligt grovfilter.

Sprøjtevæggene der leveres i 5 standardstørrelser fra 1.800-3.500 mm kan leveres med både kort og lang bund. Modellen med lang bund er forsynet med galvaniseret arbejdsrist.

Sprøjtebokse til alle formål

Prima-vent leverer ud over vores standardprogram også en lang række forskellige typer sprøjte- rense- og blandekabiner. Fælles for disse produkter er, at de som regel er udformet efter kundens ønsker og behov.

Vi producerer og leverer også sprøjtekabiner for automatisk sprøjtning, med travers eller robotter.

Prima-vent har egen produktion og er derfor i stand til at udføre specielle opgaver, tilpasset kundens ønsker.



Filtermedium

Inertseparationsprincippet er nøglen til den effektive filtrering, hvor dampe udsuges og partikler filtreres fra f.eks. maling, lim, harpiks, glasfiber, tjære, teflon, olie, fedt eller andre former for flydende partikler.

Partiklerne opsamles udenfor luftstrømmen og holdes tilbage i filtrets dybe V-forme. Grundet denne separationsform holdes det statiske tryk konstant. Andrea filter har en 3 - 5 gange så langt levetid, som eksempelvis glasfiberbatter.



Typer

Type FV er en sprøjtevægmodel som er meget velegnet til sprøjtning af større emner. Sprøjtevægmodellen er monteret med tør-filter med højst opnåelig filtreringsgrad.

Type FK er monteret med tør-filter med højst opnåelig filtreringsgrad. Sprøjteboksen leveres i 5 forskellige standard størrelser fra 1.800-3.500 mm i bredden, men leveres også i specielle mål.

Type FKB bordsprøjteboksen er en model specielt velegnet til små emner. Konstruktionen og tør-filtret giver højst opnåelig filtrerings- grad. Leveres i 4 forskellige standard- størrelser fra 800-1.500 mm i bredden.

Type SKV leveres med samme konstruktion som type SK, men kun med vandtæppe på bagvæggen. Denne type er særdeles velegnet til automatisk sprøjtning. Type SK/SKV leveres i 5 standard- størrelser fra 1.800-3.500 mm, men kan også leveres i specielle mål

Type SK har vandtæppe på alle 3 sider, hvilket giver den perfekte sprøjteboks for sprøjtning i forskellige retninger til eksempelvis stole. Vandtæppet er på bagvæggen forsynet med dobbelt luftudsugning, der er den ideelle konstruktion for moderne sprøjteteknik. I kammeret bag vandfiltret er monteret et grov-filter, som er let tilgængelig.

Tørsprøjtevæg
type FV



Tørsprøjteboks
type FK



Bordsprøjteboks
type FKB



Vådsprøjtevæg
type SV
type SKV




Vådsprøjteboks
type SK



Bordsprøjteboks

Bordsprøjteboks

- Mere end 40 års
erfaring

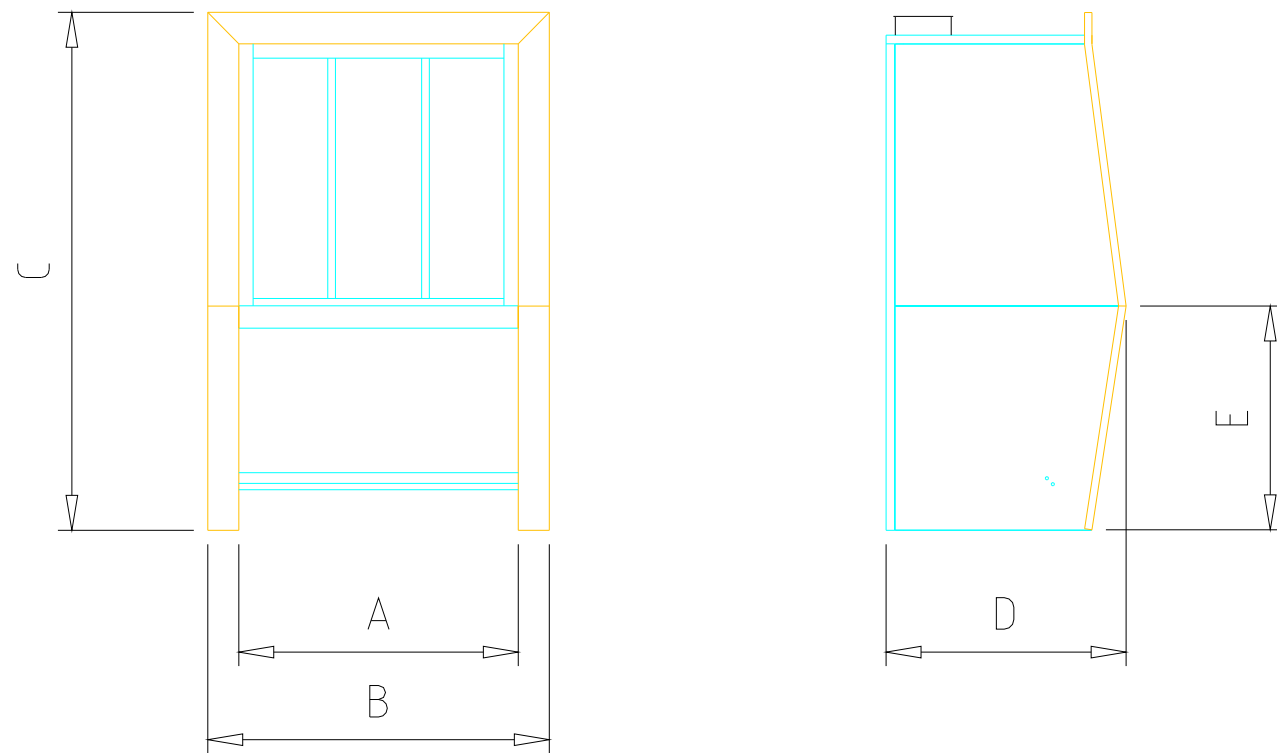

Type	Arbejdsbrede A [mm]	Total brede B [mm]	Total højde C [mm]	Dybde D [mm]	E [mm]
FKB 800	800	1015	1860	870	805
FKB 1000	1000	1215	1860	870	805
FKB 1200	1200	1415	1860	870	805
FKB 1500	1500	1715	1860	870	805

Kabinen kan leveres både med og uden påbygget lysarmatur.

Kabinen leveres incl. 1 pakke andreafilter.

Mange anvendelsesområder

Vor nye sprøjteboks med udvendig lysfordeling giver optimal arbejdsbelysning, samtidig med at hele arbejdsarealet bibeholdes.

Den specielle konstruktion giver også store prisbesparelser, da det ikke kræver "eexe armaturer".

Type FKB bordsprøjteboksen er en model specielt velegnet til små emner. Konstruktionen og tør-filtret giver højst opnåelig filtrerings grad. Leveres i 4 forskellige standard- størrelser fra 800-1.500 mm i bredden.

