

Spar op til 50%

Tilbehør

- Mere end 40 års
erfaring

Spar på energiforbruget

Over halvdelen af energiforbruget til svejseudsugning ligger ofte i modtrykket ved svejsearmen.

Prima-vent's sugearm er optimeret til et minimum af modtryk med udvendige bærearmer og et trompetformet hoved udført i alu, der ikke kun minimerer støjniveauet, men også giver mindst mulig tryktab. Alu-hovedet gør den også meget slidstærk, i forhold til et hoved i plastik.


Effektiv og miljørigtig punktudsugning

Med Prima-vent's punktudsugning, opnår du effektiv udsugning af:

- Svejserøg-
- Slibestøv
- Dampe



Til udsugning af limdampe kan man få et specielt sugehoved til at montere på sugearmen.

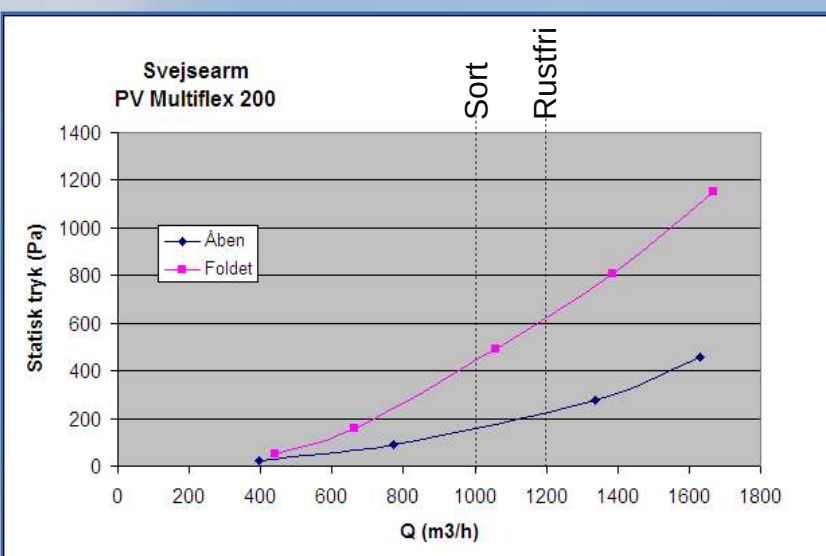

Tryktab

Tryktab er ofte lig med støj. Med et lavt tryktab vinder du ikke kun energi - også støjniveauet i Prima-vent's sugearm reduceres til et meget lavt niveau.

Kurven viser en måling lavet på en 4 meter sugearm med ø200 mm tilslutning

Behovsstyring

Hvis et anlæg har flere sugearme, er det muligt at få monteret behovsstyring.

Dette er meget energibesparende, da behovsstyringen selv regulerer lufttrykket afhængig af, hvor mange sugearme, der er åbne - derved undgår man at bruge unødigt energi.



Tilbehør

Prima-vent lagerfører et komplet tilbehørsprogram til sugearme.

Lysmodul: Sugehoveder med lys, er meget velegnet til eksemplvis arbejde i motorrum.

Sugehoved for limdampe Anvendes i forbindelse med limdampe, evt. i forbindelse med rudelimning.

Sugehoved for: længdesvejsning Perfekt til anvendelse i forbindelse med lange svejsesømme.

Pylon: Søjle til montering på gulv. Giver mulighed for placering af sugearm, hvor der er behov herfor.

Partikel cyklon: Anvendes i forbindelse med udsugning fra anlæg, hvor man ønsker at udskille grove partikler.

Filterkasse: Anvendes til udskillelse af finere partikler. Med let udskiftelige kuvertfilter, type G4.

Olieudskiller: Anvendes til udskilning af olietåge fra procesudsugning.

Gnistfang: Til brug hvor der er behov for opfangning af evt. opståede gnister i forbindelse med udsugning.

 **Prima-vent**
-vi renser luften...

 **Prima-vent**
-vi renser luften...

Sugearm



Blå sugearm
På 8.000 mm
Med 4 led

Længde [mm]	Tilslutning [mm]	Antal led [mm]
3.000	ø160 / ø200	2
4.000	ø160 / ø200	2
5.000	ø160 / ø200	3
6.000	ø160 / ø200	3
7.000	ø160 / ø200	3
8.000	ø160 / ø200	4



8m, sugearm monteret på væg

8m, sugearm monteret frit i rummet på ekstra
høj pylon



Sugearm

-Mere end 40 års
erfaring



Energieffektiv & støjsvag

Prima-vent's sugearme er designet for let håndtering og energivenligt modtryk. Armen er udstyret med gasstøddæmpere og går utrolig let. Armen kan drejes og vendes i flere led og giver et stort arbejdsområde. Yderst er monteret fleksibelt hoved, som kan vinkles korrekt ind mod arbejdsstedet.

Over halvdelen af energiforbruget til svejseudsugning ligger ofte i modtrykket ved svejsearmen. Prima-vent's sugearm er optimeret til minimum af modtryk med udvendige bærearmer og et trompetformet hoved der giver mindst mulig tryktab.

Tryktab er ofte lig med støj. Med lavt tryktab vinder man ikke kun energi, også støjniveauet i Prima-vent's sugearm reduceres.

Prima-vent's sugearm leveres incl. vægkonsol.
Som alternativ til vægmontage, kan sugearmen monteres på en pylon.

